

Assortiment de raccords de conduites de carburant

Jeu de six raccords rapides de conduites de carburant droits de tailles différentes permettant des raccordements serrés sur une plage de diamètres internes de conduites de carburant allant de 6 à 10 mm. Les raccords rapides sont conçus pour l'industrie automobile pour le transfert de carburant, d'huile et d'air et les systèmes de refroidissement par eau. Le raccord autoverrouillable permet un branchement et débranchement rapides et faciles, et sa grande tolérance en matière de température de fonctionnement lui permet de résister à des températures extrêmes qui pourraient autrement causer des fissures et des fuites. Pour faciliter l'installation de la conduite de carburant en plastique dur dans les raccords, utiliser l'outil d'insertion de raccords de conduites Laser Tools, référence 6933.



Additional Information


- Raccords droits, tailles : 6,3 x 6 mm, 7,89 x 8 mm, 9,49 x 8 mm, 9,89 x 8 mm et 11,8 x 10 mm.
- Pression de service constante : 5 bar (72psi) ; pression max. : 7 bar (101psi). Température de fonctionnement : -40 °C à 120 °C.
- Corps en nylon PA12 ; joint torique en FKM (viton). Conforme aux normes SAE J2044-2009.
- Languette grise pour identification du carburant (remarque : les raccords spécifiques AdBlue® ont des languettes rouges).
- Paquets d'appoint disponibles (3 pièces), voir références 37212 (6,3 x 6 mm), 37213 (7,89 x 8 mm), 37215 (9,49 x 8 mm), 37214 (9,89 x 8mm) et 37216 (11,8 x 10 mm).

<http://product/34031>

Video available: https://youtu.be/iazE6S1R_-k



Related Tools

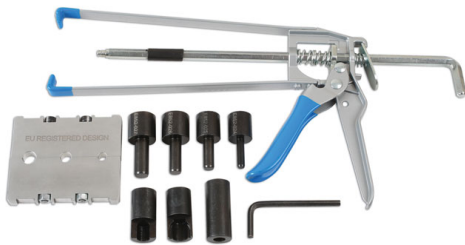

Pipe Connector Insertion Tool | 6933



Scarab Quick Connector Disconnect Tool | 7826