

Assortiment de raccords rapides de conduites de

Jeu de six raccords rapides de conduites de carburant coudés de tailles différentes permettant des raccordements serrés sur une plage de diamètres intérieurs de conduites de carburant allant de 6 à 14 mm. L'angle de 45° assure une fixation plus facile dans des espaces restreints. Les raccords rapides sont conçus pour l'industrie automobile pour le transfert de carburant, d'huile et d'air et les systèmes de refroidissement par eau. Le raccord autobloquant permet un branchement et débranchement rapides et faciles, et sa plage étendue de température de fonctionnement lui permet de résister à des températures extrêmes qui pourraient causer des fissures et des fuites.




Additional Information

- Raccords à 45°, tailles : 7,89 x 6 mm, 7,89 x 8 mm, 9,89 x 6 mm, 9,89 x 8 mm, 11,8 x 10 mm, 15,82 x 14 mm.
- Pression de service constante : 5 bar (72psi) ; pression max. : 7 bar (101psi). Température de fonctionnement : -40 °C à 120 °C.
- Corps en nylon PA12 ; joint torique en FKM (viton). Conforme aux normes SAE J2044-2009.
- Languette grise pour identification du carburant (remarque : les raccords spécifiques AdBlue® ont des languettes rouges).
- Paquets d'appoint disponibles (3 pièces), voir références 34230 (7,89 x 6 mm), 34231 (7,89 x 8 mm), 34232 (9,89 x 6 mm), 34233 (9,89 x 8mm), 34235 (11,8 x 10 mm), 34236 (15,82 x 14 mm).

<http://product/34229>



Related Tools

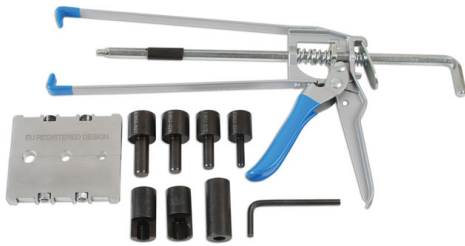

Pipe Connector Insertion Tool | 6933



Scarab Quick Connector Disconnect Tool | 7826